





ROKON ELİTE & CLASSIC DÖNERLİ KONVEKSİYONEL FIRIN

ROKON ELITE & CLASSIC ROTARY CONVECTION OVEN

Perspektif Görünüş
Perspective View




Ön Görünüş
Front View




Sol Yan Görünüş
Left Side View

Atık Su Gideri Bağlantısı
14 mm Hortum Ucu
Waste Water Connection
14 mm Hose End
3/4" Bağlantı Temiz Su Girişi
3/4" Clean Water Inlet Pipe



Ön Görünüş
Front View

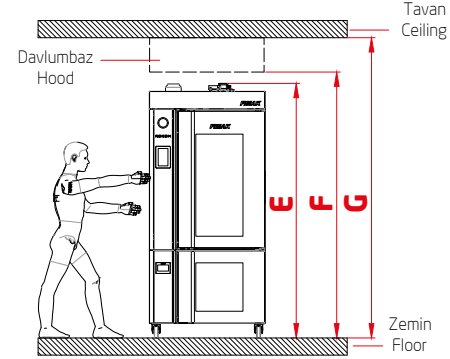

ROKON ELİTE & CLASSIC DOĞALGAZLI
Brülör Baca Çıkışı : Ø100 mm
(Atık gaz çıkışı)

ROKON ELİTE & CLASSIC NATURAL GAS
Burner Chimney Output : Ø100 mm
(Exhaust gas outlet)
Double-walled stainless steel chimney

Üst Görünüş
Top View

3/4" Bağlantı Temiz Su Girişi
3/4" Clean Water Inlet Pipe

Maya Odası Atık Su Gideri
(Körüklü Hortum)

Yeast Room Waste Water
(Bellows Hose)

Montaj Boşlukları
Mounting Holes

Firin ile duvar arasında en az
10cm kadar boşluk olmalıdır.

The space between oven and
wall should be atleast 10cm

ROKON ELİTE & CLASSIC DOĞALGAZLI

Üstten Girişli
Şebeke : 230 V 50 Hz
Fırın Bölümü Elk. Gücü : 1 kW
Maya Odası Elk. Gücü : 3.5 kW
Toplam Elektrik gücü : 4.5 kW
Kablo : 1 Adet 3x1.5 mm² / 1 Adet 1x6A Sigorta
Kablo : 1 Adet 3x2.5 mm² / 1 Adet 1x20A Sigorta

ROKON ELİTE & CLASSIC ELEKTRİKLİ


Üstten Girişli
Şebeke : 380 V 50 Hz
Fırın Bölümü Elk. Gücü : 23.1 kW
Maya Odası Elk. Gücü : 3.5 kW
Toplam Elektrik gücü : 26.6 kW
Kablo : 1 Adet 5x6 mm² / 1 Adet 3x40A Sigorta
Kablo : 1 Adet 3x2.5 mm² / 1 Adet 1x20A Sigorta

ROKON ELİTE & CLASSIC NATURAL GAS

Top entry
Network : 230 V 50 Hz
Roasting Chamber Electrical Power : 1 kW
Electrical Power for Proofing Room : 3.5 kW
Total Electrical Power : 4.5 kW
Cable : 1 Piece 3x1.5 mm² / 1 Piece 1x6A Fuse
Cable : 1 Piece 3x2.5 mm² / 1 Piece 1x20A Fuse

ROKON ELİTE & CLASSIC ELECTRICAL

Top entry
Network : 380 V 50 Hz
Roasting Chamber Electrical Power : 23.1 kW
Electrical Power for Proofing Room : 3.5 kW
Total Electrical Power : 26.6 kW
Cable : 1 Piece 5x6 mm² / 1 Piece 3x40A Fuse
Cable : 1 Piece 3x2.5 mm² / 1 Piece 1x20A Fuse



Klape Baca Çıkışı
Çap Ölçüsü Ø100 mm

Valve Chimney Output
Diameter Measure is Ø100 mm

Buhar Bacaları
Pantolon Baca Şeklinde
Birleştirilebilir.

Steam Chimneys
Can Be Connected
As Pant Typed Chimney.

ROKON ELİTE & CLASSIC DOĞALGAZLI
Doğalgaz Girişi
1/2" Üstten Girişli
Gaz Bağlantı Basıncı: 21-40mbar


ROKON ELİTE & CLASSIC NATURAL GAS
Natural Gas Entry
1/2" Top entry
Gaz Bağlantı Basıncı: 21-40mbar

Aspiratör Buhar Çıkışı
Çap Ölçüsü Ø100 mm

Suction Hood Output
Diameter Measure Ø100 mm

Firin ile duvar arasında en az
40cm kadar boşluk olmalıdır.

The space between oven and
wall should be atleast 40cm

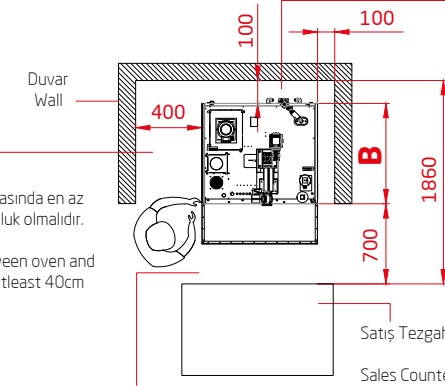

Firin ile tezgah arasında en az
70cm kadar boşluk olmalıdır.

The space between oven and
counter should be atleast 70cm

Üst Görünüş
Top View